YHX type oil mixing signal

◇ 概 述

YHX 型油混水信号器用于监控水电站、火电厂及大型泵站油系统中的混水或积水量。当油箱、油管路中混水或积水超过设定值，发出报警，提醒值班人员及时检查系统，以确保发电机组的安全运行。

◇特 点

- 精确测量出油系统水分含量，并可输出标模拟量信号和一组开关量信号；
- 报警值可四档任意设置，调整方便；
- 测量原理先进，工作稳定可靠；
- 传感器以单片机为核心，实现智能化；
- 产品体积小，功能全，安装简便；

◇主要技术参数

- 供电电源：DC24V±10%或交直流通用型 AC220V、DC220V
- 环境条件：环境温度工作：5℃～＋50℃，相对湿度≤90%RH
- 报警接点输出：常开一组
- 模拟量：DC4～20mA 输出
- 量程设置：3%、5%、7%与 10%可选
- 功率：5W

◇选型说明

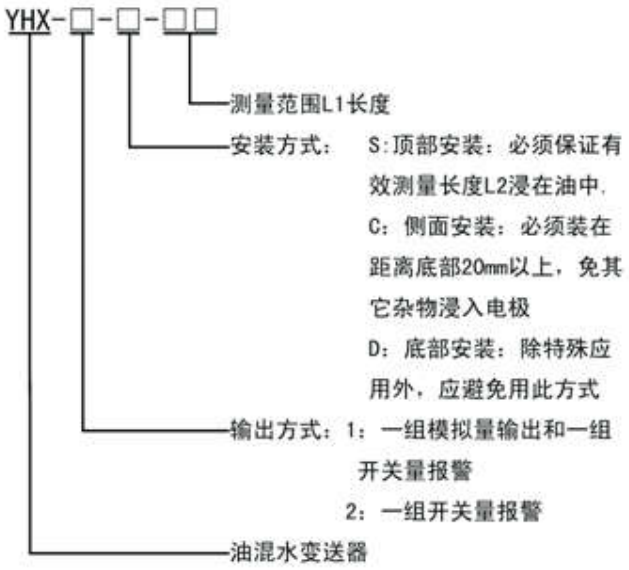
YHX-□-□-□□
测量范围L1长度
安装方式：
S:顶部安装：必须保证有效测量长度L2浸在油中.
C：侧面安装：必须装在距离底部20mm以上，免其它杂物浸入电极
D：底部安装：除特殊应用外，应避免用此方式
输出方式：1：一组模拟量输出和一组开关量报警
2：一组开关量报警
油混水变送器